


# Уплотнитель раструбный

тип RS-C17 DN50-300, PN10



Наведите камеру телефона и узнайте  
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта [dendor.ru](http://dendor.ru)

# 10.8



**Назначение:**  
герметизация раструбных  
соединений трубопровода




**Тип присоединения  
к трубопроводу:**  
муфтовый



**Температура рабочей среды:**  
от -25 до +90°C

## Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Кольцо опорное	Чугун	B450 (GGG50) ГОСТ 7293-85
2	Кольцо прижимное	Чугун	B450 (GGG50) ГОСТ 7293-85
3	Уплотнение	EPDM	EPDM
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

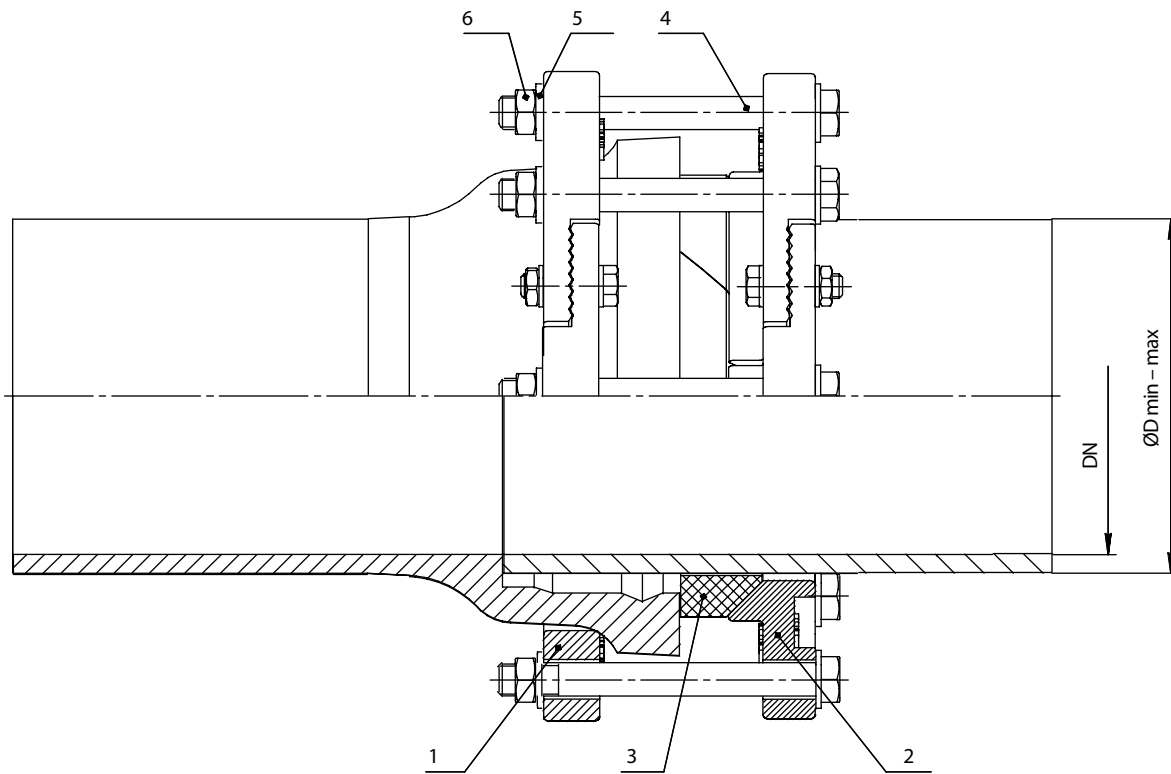

## Основные массогабаритные характеристики

DN	Наружный диаметр трубы ØD min-max, мм	Масса, кг
50	62-68	4,0
65	75-84	5,0
80	94-100	9,0
100	114-120	13,0
150	166-173	20,5
200	217-224	34,4
250	270-276	44,0
300	321-328	50,0