


# Клапан электромагнитный непрямого действия

тип VP DN 15-50; PN 0,5-16



Тип присоединения:  
муфтовый.  
Резьба трубная  
цилиндрическая

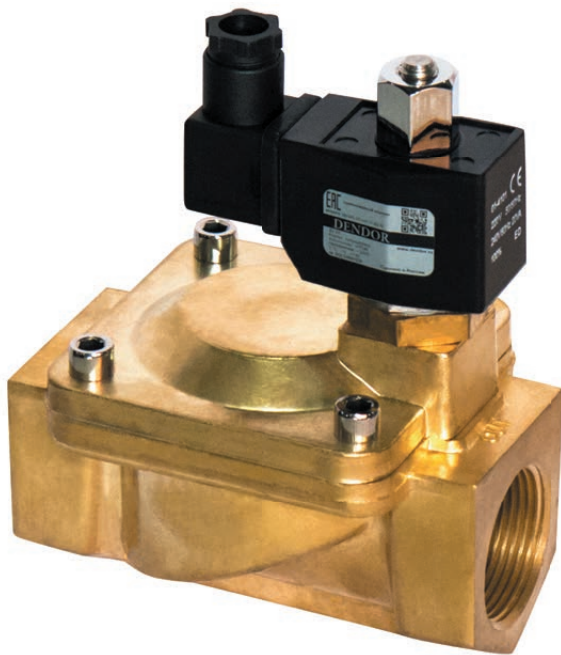

Особенности:  
максимальное значение  
рабочего давления зависит  
от исполнения запирающего  
элемента



Герметичность:  
односторонняя, класс А  
по ГОСТ 9544-2015




Минимальный перепад  
давления на клапане:  
0,5 бар



Наведите камеру телефона и узнайте  
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта [dendor.ru](http://dendor.ru)

## Варианты исполнения базовых позиций

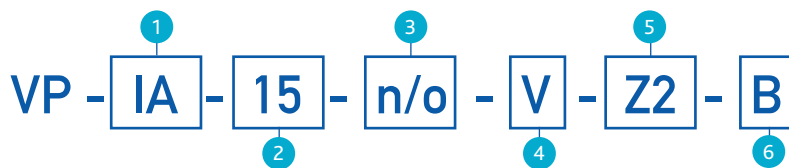

1. Принцип  
действия

2. Условный диаметр

3. Исполнение запирающего  
элемента

4. Материал  
уплотнения

5. Напряжение  
катушки

6. Материал  
корпуса

AI: Непрямого  
действия

15: 1/2    25: 1    40: 1½  
20: 3/4    32: 1¼    50: 2

n/o: Нормально открытый  
n/c: Нормально закрытый

V: VITON

Z2: AC220V  
Z4: DC24V  
Z6: AC24V

B: Латунь

